



EW P3

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ v1.1

ΕΛ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ενσωματωμένος παθητικός αισθητήρας υπερύθρων (PIR) διπλού στοιχείου.
- Ανοσία σε ζώα βάρους έως 40 kg.
- 2 ενσωματωμένοι διακόπτες παραβίασης: στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του PCB.
- Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας.
- Έξυπνη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- Ρυθμιζόμενη βάση στήριξης.

Το EWP3 είναι μια ασύρματη συσκευή που προορίζεται για την ασφάλεια των χώρων μέσω ανίχνευσης κίνησης. Επιπλέον, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο αισθητήρα Dual PIR, λειτουργία ανοσίας PET και 2 ενσωματωμένους διακόπτες παραβίασης για ανίχνευση σαμποτάζ EWP3.



1x



2 x



1



2



1



1x




2




2 x



Ελάχιστη θερμοκρασία -10 °C (+14 °F)
Μέγιστη θερμοκρασία +55°C (+131°F)

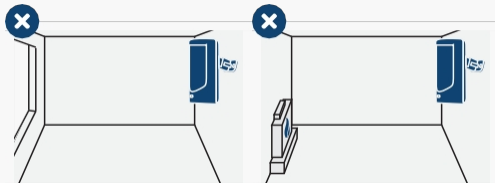


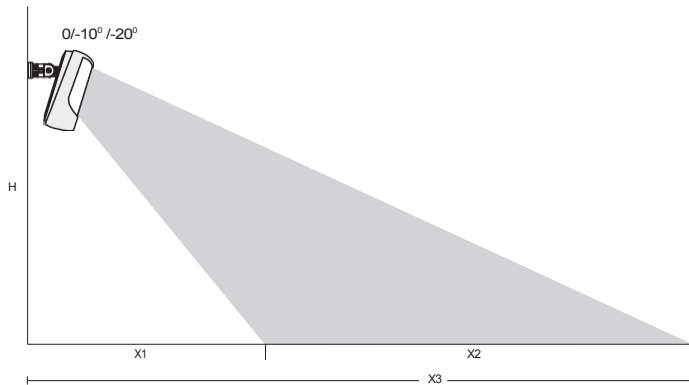

H	EWP3 0 μοίρες X1/X3	EWP3 -10 μοίρες X1/X3	EWP3 -20 μοίρες X1/X3
2,5 m (8,20 ft)	3,5 m (11,48 ft) / 11 m (36,09 ft)	2,5 m (8,20 ft) / 10 m (32,81 ft)	2 m (6,56 ft) / 5 m (16,4 ft)
2,3 m (7,55 ft)	3 m (9,84 ft) / 11 m (36,09 ft)	2,5 m (8,20 ft) / 8 m (26,25 ft)	1,5 m (4,92 ft) / 4,5 m (14,76 ft)
2,1 m (6,89 ft)	1,5 m (4,92 ft) / 11 m (36,09 ft)	1,5 m (4,92 ft) / 8 m (26,25 ft)	1 m (3,28 ft) / 4,5 m (14,76 ft)
1,5 m (4,92 ft)	0 m (0 ft) / 11 m (36,09 ft)	0 m (0 ft) / 4,5 m (14,76 ft)	0 m (0 ft) / 3 m (9,84 ft)


X1 - Τυφλή ζώνη, X2 - Ασφαλής ζώνη/, X3 - Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης/



A



1A

2A







3A



Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης EWP3

4A


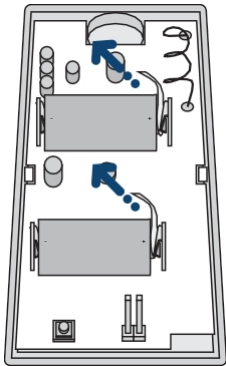



5A



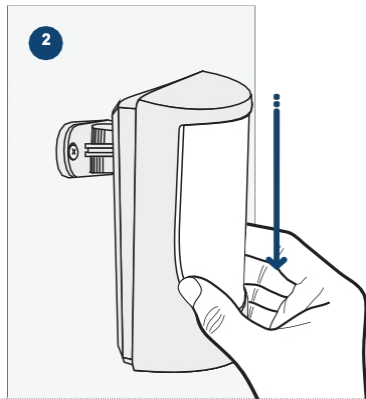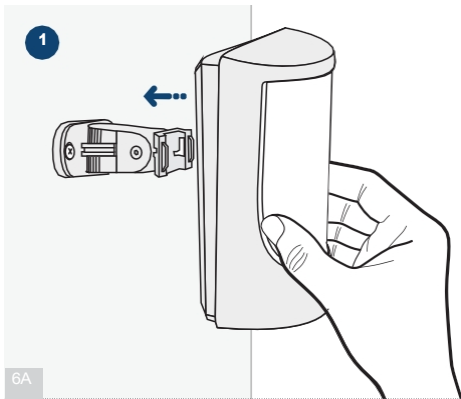


B



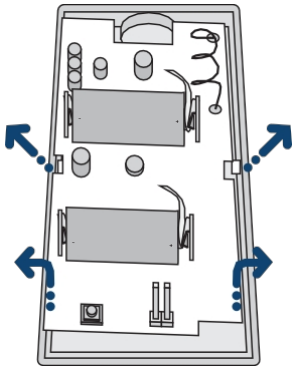


2BC

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης EWP3

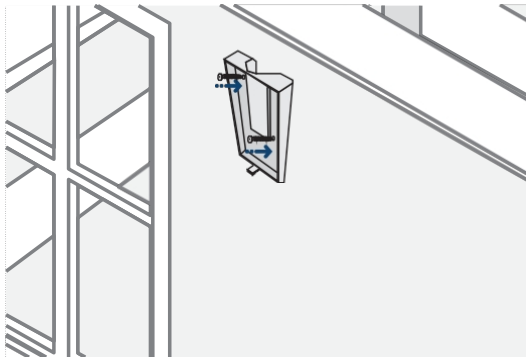


3

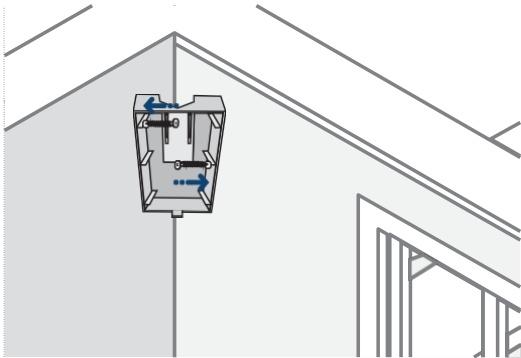


3C


4BC

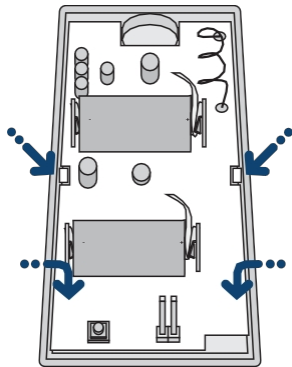

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης EWP3

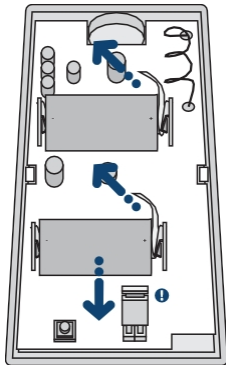

5BC



6BC



Διαμόρφωση ELDES
λογισμικό

7ABC



1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Συμβατό με:

- ESIM364 v02.16.00 και νεότερες εκδόσεις.
- ESIM384 Όλες οι εκδόσεις
- ESIM484 Όλες οι εκδόσεις
- PITBULL ALARM v2.05.00 και νεότερες εκδόσεις.
- PITBULL ALARM PRO όλες οι εκδόσεις.


Το EWP3 είναι μια ασύρματη συσκευή που προορίζεται για την ασφάλεια των χώρων μέσω ανίχνευσης κίνησης. Χάρη στην τεχνολογία διπλού στοιχείου του ενσωματωμένου αισθητήρα PIR, η συσκευή διαθέτει λειτουργία ανοχής σε ζώα βάρους έως 40 kg, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόκληση ψευδών συναγερμών όταν κινούνται εντός των ασφαλισμένων χώρων. Επιπλέον, το EWP3 είναι εξοπλισμένο με 2 ενσωματωμένους διακόπτες παραβίασης για την ανίχνευση σαμποτάζ. Χάρη στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας διαρκεί έως και 2 φορές περισσότερο. Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το EWP3, πρέπει να το συνδέσετε με το σύστημα συναγερμού ELDES χρησιμοποιώντας το λογισμικό διαμόρφωσης ELDES ή στέλνοντας ένα αντίστοιχο μήνυμα SMS στο σύστημα συναγερμού ELDES.

Είναι δυνατή η σύζευξη έως και 16 συσκευών EWP3 με τα συστήματα PITBULL ALARM και PITBULL ALARM PRO, ενώ με τα συστήματα συναγερμού ESIM364 και ESIM384 + ESIM484- έως και 32 συσκευές EWP3 ταυτόχρονα. Η μέγιστη εμβέλεια της ασύρματης σύνδεσης είναι 3000 m (9842,5 ft) (σε ανοιχτούς χώρους).


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ	Αισθητήρες PIR για την ανίχνευση πιθανών εισβολέων	
+	Θέσεις μπαταριών	
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	Κουμπί για την επαναφορά των προεπιλεγμένων παραμέτρων	
DIS-TAMP2	Ακίδες για τη διαχείριση του διακόπτη παραβίασης πίσω	
LED	LED για ένδειξη ανίχνευσης κίνησης (εάν είναι ενεργοποιημένη)	
TAMP1	Διακόπτης παραβίασης μπροστά	
TAMP2	Διακόπτης παραβίασης πίσω	
Θέση jumper	DIS-TAMP2	DIS-TAMP2
		
Διεύθυνση	Διακόπτης παραβίασης πίσω μέρους απενεργοποιημένος	Διακόπτης ασφαλείας πίσω μέρους ενεργοποιημένος
		

Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης EWP3

ΠΡΟΣΟΨΗ



ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ



2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



ELDES

Λογισμικό
διαμόρφωσης

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης και σύζευξης της συσκευής με το σύστημα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λογισμικού διαμόρφωσης ELDES ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης/χρήσης του συστήματος συναγερμού ELDES που βρίσκεται στη διεύθυνση www.smatech.shop ή στο www.eldesalarms.com



Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε την ασύρματη συσκευή, επαναφέρετε τις παραμέτρους της ασύρματης συσκευής στις προεπιλεγμένες και δοκιμάστε ξανά (βλ. 7. **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ** για περισσότερες λεπτομέρειες).



Μόλις παρέλθει το διάστημα των 5 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση της μπαταρίας, η συσκευή EWP3 θα αρχίσει να υποδεικνύει την κατάσταση σύζευξης. Μια μοναδική μακρά αναλαμπή της ενδεικτικής λυχνίας (διάρκειας περίπου 1 δευτερολέπτου) υποδηλώνει την κατάσταση της ασύρματης συσκευής που δεν έχει συζευχθεί, υποδηλώνοντας ότι η συσκευή μπορεί να συζευχθεί με το σύστημα συναγερμού, ενώ 3 σύντομες αναλαμπές υποδηλώνουν ότι η ασύρματη συσκευή έχει συζευχθεί με το σύστημα συναγερμού.

3 ΖΩΝΗ EWP3 ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ

Μετά την επιτυχή διαδικασία σύζευξης του EWP3, το σύστημα προσθέτει 1 ασύρματη ζώνη Instant που προορίζεται για την ανίχνευση κίνησης.

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας, ο συναγερμός ενεργοποιείται ανεξάρτητα από το αν το σύστημα είναι οπλισμένο ή αφοπλισμένο. Υπάρχουν δύο τρόποι ανίχνευσης παραβίασης της ασφάλειας στο EWP3:

Με διακόπτη παραβίασης. Το EWP3 είναι εξοπλισμένο με 2 ενσωματωμένους διακόπτες παραβίασης που προορίζονται για την εποπτεία του περιβλήματος:

- ένας βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του PCB και επιβλέπει το μπροστινό κάλυμμα σε περίπτωση παράνομης ανοίγματος.

- το άλλο βρίσκεται στο πίσω μέρος του PCB και εμποττεύει την πίσω πλευρά του περιβλήματος σε περίπτωση που το EWP3 αφαιρεθεί παράνομα από τη βάση του (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που τοποθετήσετε τη συσκευή χωρίς βάση (βλ. εικόνες στις σελίδες 12-15), βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τη θέση του jumper στο pin DIS-TAMP2 του διακόπτη παραβίασης στο πίσω μέρος για να τον απενεργοποιήσετε).
- Μόλις παραβιαστεί το περίβλημα του EWP3, θα ενεργοποιηθεί ο διακόπτης παραβίασης. Αυτή η ενέργεια θα ακολουθηθεί από συναγερμό, με αποτέλεσμα την αποστολή SMS και/ή τηλεφωνικής κλήσης στον χρήστη. Το SMS περιέχει τον αριθμό της παραβίασης.

Με απώλεια ασύρματης σύνδεσης. Η απώλεια ασύρματης σύνδεσης μεταξύ του EWP3 και του συστήματος συναγερμού ELDES οδηγεί σε συναγερμό. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτό το συμβάν ως παραβίαση και στέλνει συναγερμό μέσω SMS και τηλεφωνικής κλήσης στους χρήστες από προεπιλογή. Το SMS περιέχει το μοντέλο της ασύρματης συσκευής, τον κωδικό ασύρματης ταυτότητας και τον αριθμό παραβίασης

4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας που επιτρέπει την παρακολούθηση της θερμοκρασίας της περιοχής γύρω από τη συσκευή EWP3. Όταν χρησιμοποιείτε τα συστήματα συναγερμού PITBULL ALARM ή PITBULL ALARM PRO, μπορείτε να ορίσετε όρια θερμοκρασίας MIN και MAX που κυμαίνονται από -10°C έως +55°C, με αποτέλεσμα να αποστέλλεται ειδοποίηση στον καταχωρημένο χρήστη και/ή να ενεργοποιείται μια ενέργεια εξόδου PGM (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, μόνο στα ESIM364 και ESIM384 + ESIM484) μόλις ξεπεραστεί το όριο.

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το EWP3 διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ενεργοποιημένη από προεπιλογή). Αυτή η λειτουργία συμβάλλει στην εξοικονόμηση της μπαταρίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει ανάγκη ανίχνευσης κίνησης. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργία μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (βλ. πίνακα στη σελίδα 20):



Κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας ανίχνευσης κίνησης, ενδέχεται να προκύψει κάποια καθυστέρηση, ανάλογα με το χρονικό διάστημα δοκιμής που έχει οριστεί (από προεπιλογή, ο χρόνος δοκιμής έχει οριστεί σε 1 λεπτό).



Για σκοπούς δοκιμής, αυτή η λειτουργία μπορεί να αγνοηθεί όταν χρησιμοποιείται το λογισμικό διαμόρφωσης ή εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σέρβις.



Όταν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα μπορεί να οπλιστεί ακόμη και αν ανιχνευθεί οποιαδήποτε κίνηση στους φυλασσόμενους χώρους. Μετά την επιτυχή διαδικασία οπλισμού, ο αισθητήρας PIR ενεργοποιείται. Εάν ο αισθητήρας PIR ανιχνεύσει οποιαδήποτε κίνηση, το σύστημα θα ενεργοποιήσει συναγερμό. Εάν είναι σημαντικό για τον χρήστη να παρακολουθεί τους χώρους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οπλισμού, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ		ΠΑΡΑΜΕΝΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ		ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	
	ΟΧΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ	ΠΑΡΑΜΟΝΗ	ΟΧΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ	ΠΑΡΑΜΟΝΗ	ΟΧΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ	ΠΑΡΑΜΟΝΗ
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ και Λειτουργία σέρβις ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ και Λογισμικό διαμόρφωσης ΑΠΕΝΕΡΓ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ή Λειτουργία σέρβις ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ή Λογισμικό διαμόρφωσης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

6 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Ανοίξτε το περιβλήμα του EWP3.
2. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες από τις υποδοχές μπαταριών.
3. Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες τύπου Primary 3V Lithium 1500mAh CR123A σύμφωνα με τους θετικούς/αρνητικούς ακροδέκτες της υποδοχής μπαταρίας.
4. Οι μπαταρίες αντικαταστάθηκαν.



- Συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη χρήση μπαταριών ποιοτικών μαρκών, όπως: GP, Ansmann, Energizer.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μπαταρίες Primary 3V Lithium 1500mAh CR123A. Τοποθετήστε μόνο καινούργιες, υψηλής ποιότητας και μη ληγμένες μπαταρίες.
- Όλες οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται ή να τοποθετείται μια πλαστική γλωττίδα μεταξύ της υποδοχής της μπαταρίας και της μπαταρίας, εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Η συσκευή EWP3 μπορεί να λειτουργήσει με μία μόνο μπαταρία, αλλά συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη χρήση και των δύο μπαταριών για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης, το σύστημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με εγκεκριμένες μπαταρίες. Πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνδεση των θετικών και αρνητικών ακροδεκτών της μπαταρίας. Απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες μόνο σε ειδικούς χώρους συλλογής. Μην φορτίζετε, αποσυναρμολογείτε, θερμαίνετε ή καίνετε παλιές μπαταρίες.
- Η κατάσταση της μπαταρίας μπορεί να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας το λογισμικό διαμόρφωσης ELDES.
- Το σύστημα στέλνει ένα SMS στο καταχωρημένο τηλέφωνο του χρήστη μόλις η στάθμη της μπαταρίας πέσει κάτω από το 5%.

7. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET για περίπου 5 δευτερόλεπτα και παρατηρήστε ότι η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.
3. Αφήστε το κουμπί RESET.
4. Οι παράμετροι επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες τιμές.

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος μπαταρίας	3V Λιθίου τύπου CR123A/CR17345 (IEC) / 5018LC (ANSI/NEDA)
Ποσότητα μπαταριών	2
Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας	Έως 3 έτη
Ασύρματη ζώνη	ISM868 ή ISM915**
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας	Έως 30 m (98,43 ft) σε εσωτερικούς χώρους, έως 3000 m (9843 ft) σε ανοιχτούς χώρους
Γωνία κάλυψης ανίχνευσης	90
Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης	11 m (36,09 ft)
Ανοσία PET	έως 40 kg (88 lbs)
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-10...+55 °C (+14
Υγρασία	0-90% Rh @ 0... +40°C (0-90% Rh @ +32

Διαστάσεις124x67x58mm (4,88x2,64x2,28in)
Συμβατό με συστήματα συναγερμούELDES Wireless

* ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες.

** Εξαρτάται από την περιοχή.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση της συσκευής EWP3 και περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς που αφορούν τη χρήση και τη λειτουργία του προϊόντος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς της ευθύνης του κατασκευαστή.

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.eldesalarms.com

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής και ορθής λειτουργία της συσκευής EWP3 και η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών, είναι ευθύνη του Χρήστη να βεβαιωθεί ότι: (I) το προϊόν είναι σωστά εγκατεστημένο και (II) υπάρχει σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (οι χαμηλές μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται εγκαίρως). Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά την εγκατάσταση ή τη μετέπειτα χρήση του συστήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα ή τον αντιπρόσωπο της «ELDES, UAB» στη χώρα/περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.eldesalarms.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας προκειμένου να διατηρήσετε την ασφάλεια των χειριστών και των ατόμων που βρίσκονται γύρω σας:



- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου μπορεί να προκαλέσει πιθανό κίνδυνο και να παρεμβληθεί σε άλλες συσκευές, όπως ιατρικές συσκευές.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.
- ΜΗΝ εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλή υγρασία, χημικά περιβάλλοντα ή μηχανικές κρούσεις.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας – οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό.
- Το EWP3 μπορεί να τροφοδοτείται από μία μόνο πρωτεύουσα μπαταρία λιθίου 3V 1500mAh CR123A. Όταν τοποθετείτε την μπαταρία στις υποδοχές της, προσέξτε τους ακροδέκτες πολικότητας!
- Η καμένη ασφάλεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη. Η ασφάλεια αντικατάστασης πρέπει να είναι του τύπου που καθορίζεται από τον κατασκευαστή (ασφάλεια F1 μοντέλο – MINISMDC050F 0,5A).
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, δηλαδή πρέπει να τη χρησιμοποιείτε μέσα σε κτίριο. Προστατέψτε τη συσκευή από το κρύο, τη ζέστη και κρατήστε την μακριά από το άμεσο ηλιακό φως κατά την αποθήκευση ή τη λειτουργία της.



- Το σύστημα πρέπει να εγκατασταθεί σε εσωτερικό χώρο, ΜΟΝΟ σε σταθερό περιβάλλον. Επιλέξτε μια θέση όπου είναι πιο πιθανή η μη εξουσιοδοτημένη είσοδος.
- Για να αποφύγετε ψευδείς συναγερμούς, μην τοποθετείτε τη συσκευή στις ακόλουθες θέσεις: Με τον φακό στραμμένο προς τον ήλιο, για παράδειγμα μπροστά από παράθυρα
Σε μέρη με μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, όπως κοντά σε τζάκια, λέβητες, φούρνους κ.λπ. Σε μέρη με μεγάλη συγκέντρωση σκόνης ή ροή αέρα
Σε περιοχή που περιβάλλεται από μεταλλικά ή παχιά τοιχώματα, όπου το ασύρματο σήμα ενδέχεται να χαθεί

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για υπηρεσίες εντός και εκτός εγγύησης, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο ενσωμάτωσης συστημάτων/έμπορο/λιανοπωλητή/ηλεκτρονικό κατάστημα ή διανομέα από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Όταν ζητάτε υπηρεσία, πρέπει να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς και τον αριθμό σειράς του προϊόντος. Η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος πρέπει να γίνεται αυστηρά μέσω της αρχικής οδού αγοράς και οι πελάτες πρέπει να συσκευάζουν το προϊόν κατάλληλα, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς στο επιστρεφόμενο προϊόν κατά τη μεταφορά.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Η ELDES, UAB παρέχει εγγύηση για το παρόν σύστημα μόνο στον αρχικό αγοραστή και μόνο σε περίπτωση ελαττωματικής κατασκευής και υλικών υπό κανονικές συνθήκες χρήσης του συστήματος για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία αποστολής από την ELDES, UAB (Περίοδος Εγγύησης). Οι υποχρεώσεις εγγύησης δεν καλύπτουν αναλώσιμα υλικά (στοιχεία τροφοδοσίας και/ή μπαταρίες), υποδοχές και περιβλήματα. Η εγγύηση παραμένει σε ισχύ μόνο εάν το σύστημα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του.

ακολουθώντας όλες τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και σύμφωνα με τις καθορισμένες συνθήκες λειτουργίας. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν το σύστημα έχει εκτεθεί σε μηχανικές κρούσεις, χημικές ουσίες, υψηλή υγρασία, υγρά, διαβρωτικά και επικίνδυνα περιβάλλοντα ή παράγοντες ανωτέρας βίας.

Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα στο υλικό και υποβληθεί έγκυρη αξίωση εντός της Περιόδου Εγγύησης, η «ELDES, UAB» θα προβεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, είτε (α) στην επισκευή του ελαττώματος του υλικού χωρίς χρέωση, χρησιμοποιώντας καινούργια ή ανακαινισμένα ανταλλακτικά, είτε (β) στην αντικατάσταση του προϊόντος με ένα καινούργιο προϊόν ή με ένα προϊόν που έχει κατασκευαστεί από καινούργια ή λειτουργικά μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και είναι τουλάχιστον λειτουργικά ισοδύναμο με το αρχικό προϊόν, είτε (γ) στην επιστροφή του τιμήματος αγοράς του προϊόντος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο αγοραστής πρέπει να συμφωνήσει ότι το σύστημα θα μειώσει τον κίνδυνο κλοπής, διάρρηξης ή άλλων κινδύνων, αλλά δεν παρέχει εγγύηση έναντι τέτοιων γεγονότων. Η ELDES, UAB δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με προσωπικές ή υλικές ζημιές ή απώλεια εσόδων κατά τη χρήση του συστήματος.

Η ELDES, UAB δεν αναλαμβάνει επίσης καμία ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές ή απώλειες, καθώς και για μη εισπραχθέντα έσοδα κατά τη χρήση του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου οι ζημιές προκύπτουν λόγω των προαναφερθέντων κινδύνων, όταν λόγω βλάβης ή δυσλειτουργίας ο χρήστης δεν ενημερώνεται εγκαίρως για έναν κίνδυνο που έχει προκύψει. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της ELDES, UAB, στο μέτρο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα υπερβαίνει την τιμή αγοράς του προϊόντος.

ΝΟΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟΥΣ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΓΟΡΑΣ Ή, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ, **ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ**

ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, ενώ ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, το κράτος ή την επαρχία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ



Το σύμβολο WEEE (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) που φέρει το προϊόν αυτό (βλ. αριστερά) σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στην ανθρώπινη υγεία και/ή στο περιβάλλον, πρέπει να απορρίπτετε το προϊόν αυτό σε εγκεκριμένη και ασφαλή για το περιβάλλον μονάδα ανακύκλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συστήματός σας ή την τοπική αρχή διαχείρισης αποβλήτων.

Copyright © SMATECH, 2025. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή και διανομή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο ή η διαβίβασή τους σε τρίτους χωρίς *προηγούμενη* γραπτή άδεια από την SMATECH. Η SMATECH διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει ή να τροποποιεί αυτό το έγγραφο και/ή τα σχετικά προϊόντα χωρίς *προηγούμενη* προειδοποίηση. Η ELDES, UAB δηλώνει με το παρόν ότι ο ασύρματος αισθητήρας κίνησης EWP3 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.smatech.shop.





Κατασκευασμένο στην Ευρωπαϊκή

Ένωση www.eldesalarms.com

www.smatech.shop